


Link do produktu: <https://www.technus.pl/wiertlo-nwkc-fi-16-00-120-218-mm-mk2-hss-szl-ox-e-p-7577.html>

Wiertło NWKC fi 16,00 120/218 mm MK2 HSS SZL. OX E

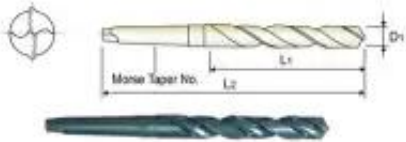

Cena brutto	76,95 zł
Cena netto	62,56 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ELT-E.1704160
Kod EAN	5907445264453
Producent	Brak

Opis produktu

OPIS PRODUKTU

Wiertło kręte szlifowane, oksydowane NWKC Profi wykonane zgodnie z normą DIN-345 charakteryzuje się trwałością oraz wydajnością pracy. Materiał, z jakiego zostało zrobione wiertło - wysokowydajna stal szybko tnąca (HSS) - zapewnia wysoką odporność na zużycie. Wiertło jest szczególnie przeznaczone do wiercenia w stali węglowej ~HB225, stali stopowej HB225~325, ale można stosować również do stali wstępnie utwardzanej HRC30~45, żeliwa, aluminium oraz stali nierdzewnej.

Dane techniczne:

- średnica: 16,0 mm
- Stożek Morse'a: MK2 (M/T #2)
- Długość robocza: 120 mm
- Długość całkowita: 218 mm
- Kąt wierzchołkowy: 118°
- Materiał: wysokowydajna stal szybko tnąca (HSS)
- Wykonane wg DIN 345
- Uchwyt: stożek Morse'a